


1) FMI S.r.l. si riserva di Aggiornare / Migliorare / Modificare unilateralmente FMI S.r.l. reserves the right to unilaterally Update / Improve / Modify the product without notice. FMI S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura derivanti dall'uso non conforme del prodotto. FMI S.r.l. does not assume any liability for damages of any nature arising from the use of the product not in accordance with the instructions. FMI S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura derivanti dall'uso non conforme del prodotto. FMI S.r.l. does not assume any liability for damages of any nature arising from the use of the product not in accordance with the instructions.

D


C

B


A

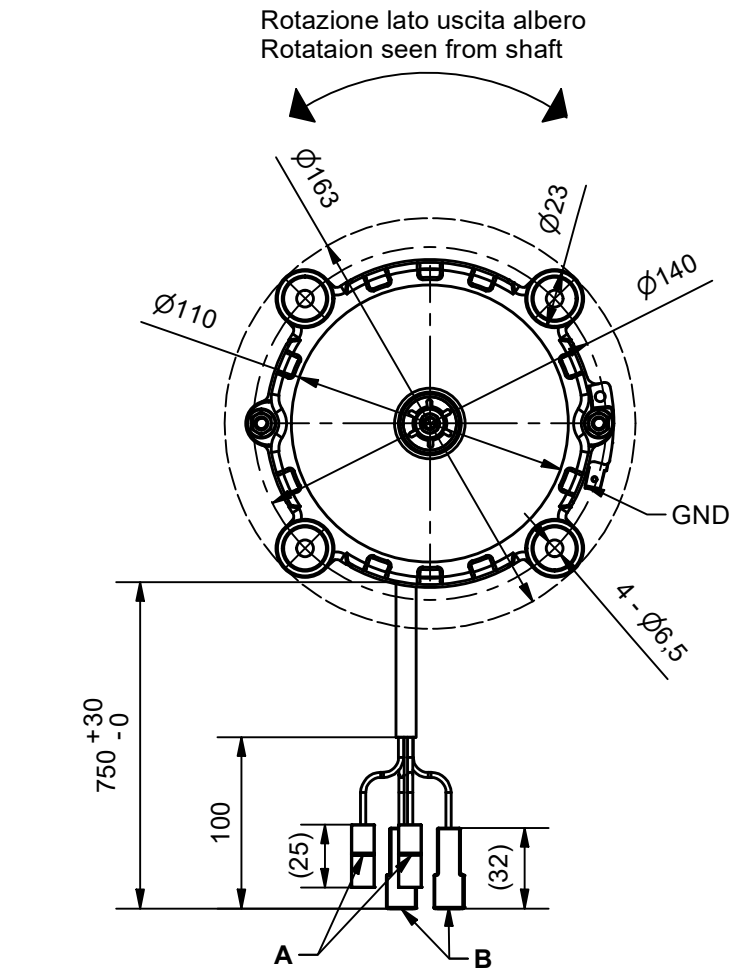

A
Nero - Rosso: faston femmina 6.3x0.8mm con coprifaston
Black - Red: female faston 6.3x0.8mm with cover
B
Blu - Giallo/Verde: faston maschio 6.3mm
Blue - Yellow/Green: male faston 6.3mm

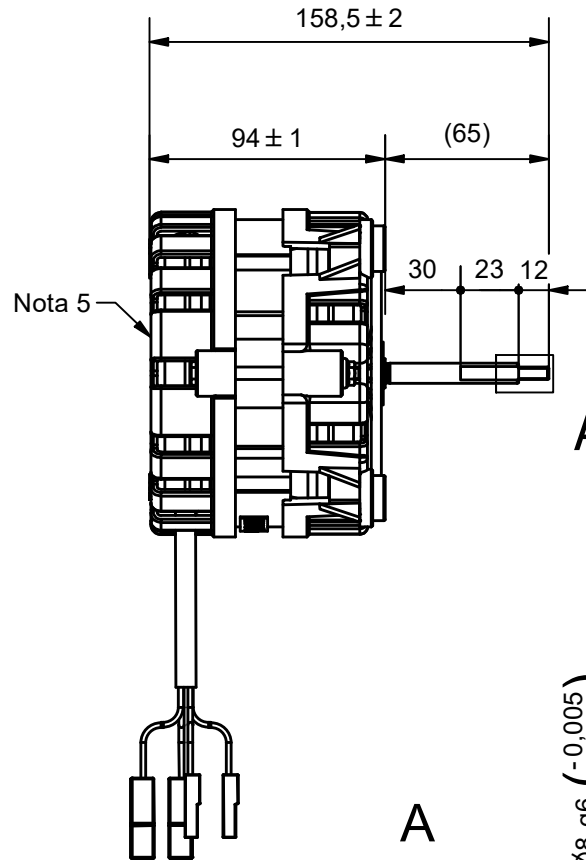



A

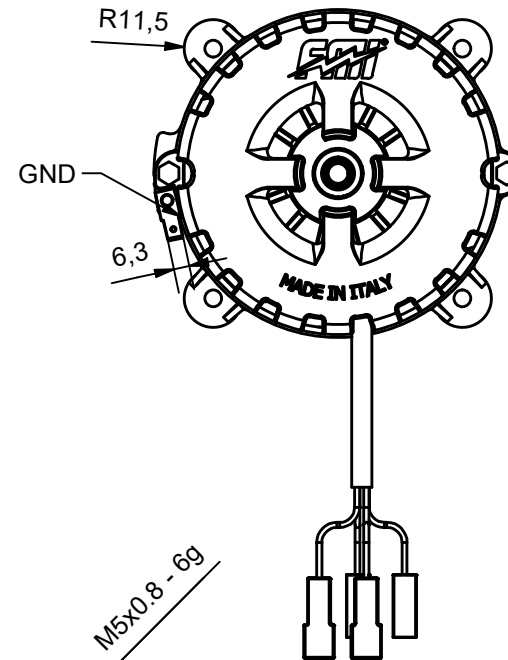

Ø8 g6 (-0,005
-0,014)

M5x0.8 - 6g

12 utile

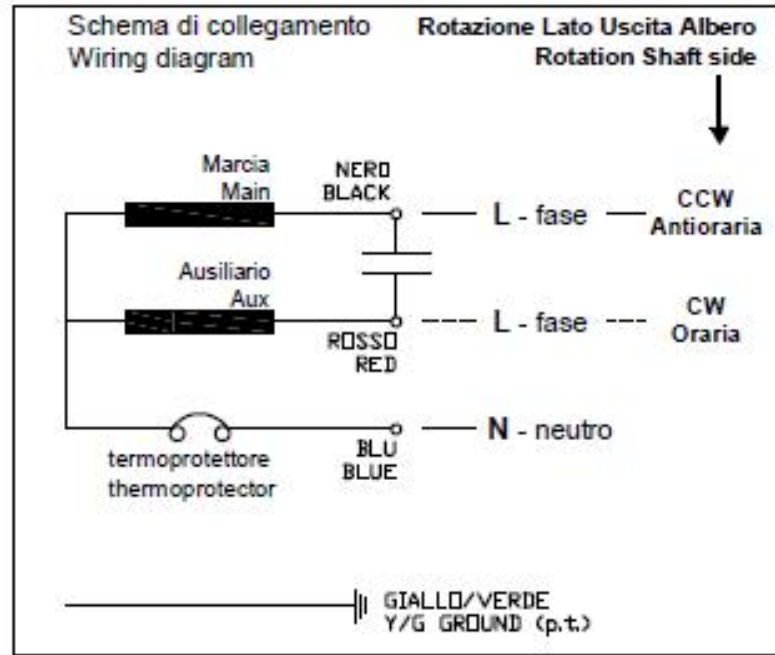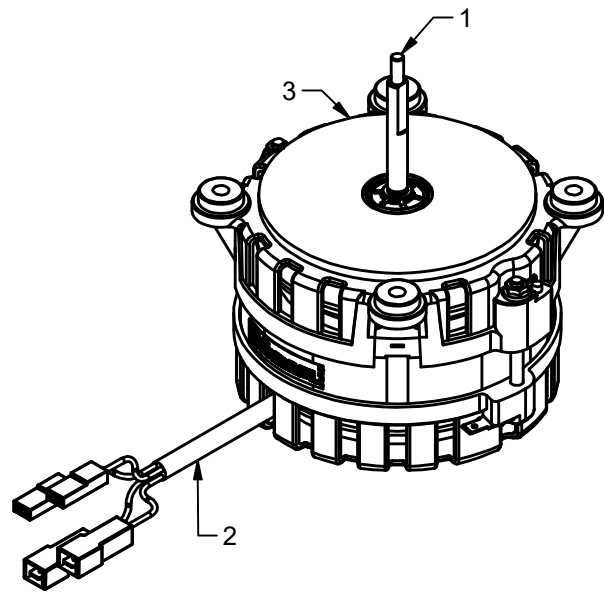

Unità Unit	Motore per forni Oven motor	
Motore Motor	Monofase 2 poli reversibile Single-phase 2 poles reversible	
Voltage (V)	230V	
Frequenza Frequency (Hz)	50	60
Watt in / W out	190 / 130	200 / 138
Corrente (A) Current (A)	0,86	0,89
Giri (RPM) Speed (RPM)	2750	3300
Condensatore (µF/425V) Capacitor (µF/425V)	5	
Classe isolamento Insulation class	F	
Protezione motore Protection motor	Protezione termica Termally protect	
Grado di protezione Protection class	IP00	
Servizio Operating type	S1	
Temperatura ambiente (°C) Ambient temperature (°C)	40	
Collegamento elettrico Electrical connection	Radox AWG20 - UL AWM style 3289 150°C - 600V	
Certificazione Approvals	CE - UCKA	
Peso netto - Peso lordo (Kg) Net weight/Gross weight (Kg)	3,5	
Testato con riferimento Tested acc.to	EN 60034 - 1:2004 - EN60204-1:206 EN 60335 - 1:2002	
MTTF	10000h (L10)	

Rev	Data	Autore REV	Controllato	Approvatore	Description							
00	20/02/2025	MN	MB	Amministratore	Emissione							
5	Aggiungere molla di spallamento nel coperchio poster				Descrizione Motore monofase 2 poli per forni 230V - 50/60Hz 'filettato'							
4	Cuscinetti per alte temperature / Ball bearings for high temperature: -40				+200°C - C3							
3	Flangia paracalore / Heat protection flange: Nylon PA66				Materiale Material	Trattamento termico Thermal treatment	Trattamento superficiale Surface treatment	Foglio Sheet size	Scala Scale	Tolleranze dove non indicate Tolerances where not indicated	Nota Note	
2	AWG 20 0.5mmq - RADOX - UL AWM style 3289/3268				n.d.	n.d.	n.d.	A3	1 : 3	n.d.		
1	Materiale / Material: AISI 316				 Disegno Drawing IN10102						Autore M.Nava	
Note	Description											