


CONEXION CONTADOR 70 IMPULSOS LITRO



AJUSTE MANUAL PULSOS-LITRO contador 70imp/litro

- 1.- Antes de encender el equipo mantener pulsadas las teclas de SUBIR y BAJAR.
- 2.- Accionar el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO a la posición I. En la pantalla aparecerán los pulsos-litros programados, y se enciende La luz de programacion. Soltar las teclas de subir y bajar
- 3.- Ajustar el valor de pulsos litro pulsando SUBIR o BAJAR , para que indique 70.
- 4.- Para confirmar el valor ajustado en la pantalla, pulsar a la vez las teclas de SUBIR Y BAJAR

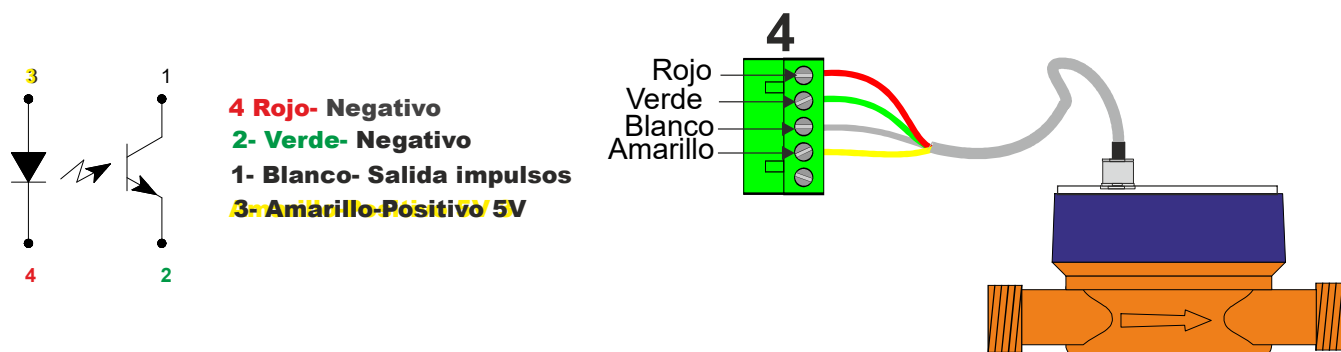

AJUSTE AUTOMÁTICO PULSOS-LITRO

- 1.- Antes de encender el equipo mantener pulsada la tecla de PARO.
- 2.- Accionar el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO a la posición I. Aparecerá en la pantalla de litros el mensaje "P-L" pulsos-litros.
- 3.- Preparar un recipiente de capacidad conocida para dosificar en él.
- 4.- Pulsar la tecla MARCHA para empezar a dosificar. En la pantalla de litros aparecerá la cantidad de líquido vertida, estando el dosificador desajustado.
- 5.- Mediante la tecla PARO interrumpimos el proceso de dosificación. Pulsando MARCHA continuamos la dosificación.
- 6.- Una vez dosificada la cantidad de líquido conocida, pulsar las teclas SUBIR o BAJAR para corregir la cantidad visualizada.
- 7.- Pulsar a la vez las teclas SUBIR y BAJAR para confirmar el valor de agua real dosificado.
- 8.- Durante 2 segundos aparecerá en pantalla el nuevo valor de pulsos-litro calculado por el dosificador.

